


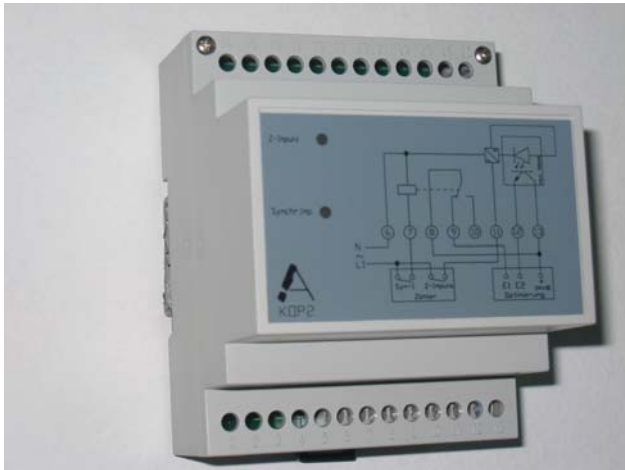

Weitergaberelais für Arbeits- und 15-Minutenimpuls von EVU-Zählern mit S0-Puls oder potentialfreiem Kontakt

Das Weitergaberelais KOP-2 für den Einsatz zwischen Lastmanagementsystem und EVU-Zähler verfügt über einen Relaiskontakt für den Synchron- oder 15-Minutenimpuls und einen optoentkoppelten Ausgang für den Arbeits- oder Leistungsimpuls. Das „KOP-2“ wird mit 230VAC(110VAC) über die Kontakte des EVU-Zählers geschaltet.

Eigenschaften

- Versorgungsspannung 230(110)VAC
- Arbeitsimpuls: Optokoppler max 30VDC
- Impulsdauer mind. 40mS
- Synchronimpuls: potentialfreier Relaiskontakt (230 VAC)
- DIN-Schienenmontage 4Teilungseinheiten
- Optional plombierbares AP-Gehäuse

Schaltplan

Optional für Zählerfeldmontage mit Plombiergehäuse

